

Redução Storz

Nome :

Redução (fixa ou giratória) com engate rápido ER (storz) x engate rápido ER (storz)

Material :

Fabricado em Latão de Alta Resistência

Vedação : Neoprene

Características :

As duas faces são dotadas de engate rápido ER (storz), de acordo com o dimensional de redução. (ver tabela abaixo).


Fabricada conforme norma : ABNT

Utilização :


Em sistemas de combate à incêndio , para possibilitar acoplamento entre equipamentos, mangueira, acessórios, com engate rápido ER (storz) de diâmetro nominais diferentes.

REDUÇÃO STORZ (FIXA E GIRATÓRIA)

Referência	Dimensional	Peso (kg)	Tipo
	2.1/2" x 1.1/2"	1,600	Fixo
	2.1/2" x 1.1/2"	1,300	Giratória
	4" x 2.1/2"	3,450	Fixo

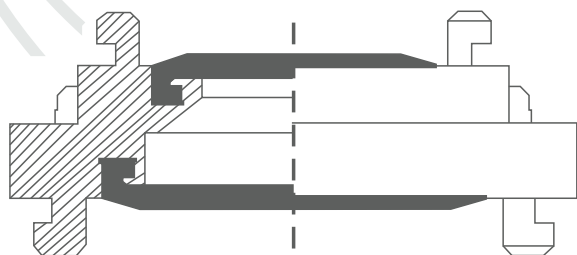

Redução Fixa

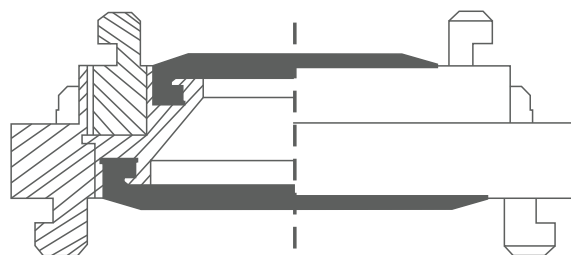

Redução Giratória